

Modern umbauen: Staubarme Baustelle Staubfreies Haus

«Mein Rezept für zufriedene Kunden heisst ToolPower»

- die TP Trennwand ist blitzschnell montiert*
- dank Unterdruck keine Staubausbreitung
- alle Nebenräume bleiben 100% staubfrei

* Höchstens 15 Min. Montagezeit für 30 m² Trennwand



«Ich arbeite mit dem ToolPower Staubschutzsystem und der TP Trennwand.

Die Bauherren sind zufrieden, die Bewohnerinnen glücklich.»



Das Aufstellen ist kinderleicht!
Siehe Kurzvideo (2½ Minuten) auf www.toolpower.ch/video

Die TP Trennwand spart Zeit und bringt Geld!



Mit der TP Trennwand sind Sie am Bau **allen voraus.**

In weniger als 15 Minuten errichten Sie eine Trennwand von 30 m². Die relativ kleine Investition ist schon beim zweiten Einsatz amortisiert.

Die raffinierte TP Trennwandstange



Kopfteil
Art. Nr. 321050/102

TP Trennwandstange
Art. Nr. 321050/101



Antirutschplatte
Art. Nr. 321050/103



Der bewegliche Kopfteil passt sich Unebenheiten der Decke und der Dachschräge an.

Mit einem Klick wird die Plastikfolie unverrückbar im Kopfteil fixiert. Problemloses Andocken von Dichtschieben, sofern gewünscht.

Die Sektionen der TP Trennwandstange werden auf die gewünschte Länge ausgezogen und mit einer Viertelsdrehung fixiert.

Die integrierte Stahlfeder im Fuss sorgt für den richtigen Haltedruck der Stange zwischen Boden und Decke.

Staubarm arbeiten – mit 100% staubfreien Nebenräumen

So wird's gemacht



1. Ausrollen und Abschneiden der Plastikfolie (ca. 1 m länger als das Lichtmass).

2. Plastikfolie mit 10–20 cm Überlappung am Kopfteil fixieren und Stange positionieren. Ungefähr alle 2–3 m eine weitere Stange setzen und Folie horizontal spannen. Dann Füße der Stangen anheben, Folie darunterziehen und vertikal spannen.




3. Den ToolPower Luftreiniger auf der Baustellen-Seite der Staubwand platzieren und den Abluft-Schlauch durch einen Schlitz in die Richtung der Nebenräume legen. **Das Gerät saugt die staubige Luft ein, filtert sie und bläst sie gänzlich staubfrei in den angrenzenden Raum.**

4. Wird ein Durchgang gewünscht, kleben Sie den Reissverschluss auf die Plastikfolie, schneiden diese auf und schon haben Sie einen wieder verschliessbaren Durchgang.

5. Eine funktionierende Staubwand bildet eine Ausbuchtung zur Baustelle hin. Der Unterdruck am Arbeitsort verhindert, dass sich der Staub ausbreiten kann. Kein Körnchen Staub gelangt in die übrigen Räume.



Kauf oder Miete – Sie haben die Wahl

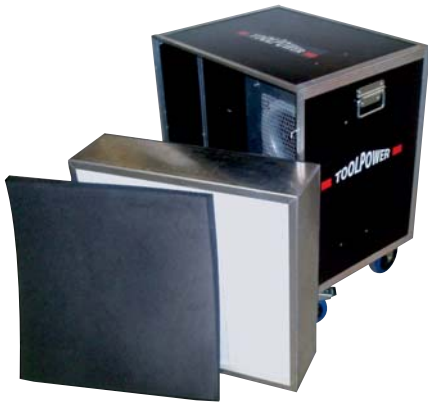

ToolPower TP 2200
Staubfänger-Luftreiniger
Ventilator-Leistg. 2200 m³/h
Art. Nr. 321050/11



ToolPower TP 1060
Staubfänger-Luftreiniger
Ventilator-Leistg. 1060 m³/h
Art. Nr. 321050/10

- Für mehrmaligen Einsatz lohnt sich der Kauf der TP Staubwandstangen und eines ToolPower Staubfänger-Luftreinigers. Der Kaufpreis ist schnell amortisiert.
- Für einmaligen Einsatz mieten Sie Stangen und Gerät zu einem günstigen Tarif.

TP Teleskop-Trennwandstangen mit Feder

Länge: 1,7 m – 3,5 m
6 Stück in Schachtel
Art. Nr. 321050/110



Zubehör:

Tragtasche für Stangen

Art. Nr. 321050/104



Plastikfolie

Rollenbreite 3,0 m:
Art. Nr. 321050/106
Rollenbreite 4,0 m:
Art. Nr. 321050/107



Reissverschluss

selbstklebend
Länge: 2,2 m
Schachtel mit 2 Stück
Art. Nr. 321050/108



	TP 2200	TP 1060
Drehzahl (U/min)	0-3400	1850
Leistung	470 W	355 W
Grösse (cm)	55x65x80	58x34x40
Gewicht	35 kg	15 kg

Zubehör:	Art. Nr.	Art. Nr.
Vorfilter 30 PPI	321050/54	321050/50
Absolutfilter HEPA13	321050/55	321050/51
Abgangsschlauch	321050/57	321050/53
	6 m Ø25 cm	3 m Ø15 cm

Verkauf und Vermietung:

Freiburgstrasse 69
Tel. 026 670 33 33
Fax 026 670 33 32
office@m-w-m.ch



**MÄDER
WERKZEUGE AG**
3280 MURTEN
www.m-w-m.ch