

Rénover aujourd'hui: Chantier propre Maison sans poussière

«Ma recette pour des clients satisfaits s'appelle ToolPower»

- la tenture antipoussière TP est montée en un rien de temps*
- pas de diffusion de poussière grâce à la sous-pression
- tous les locaux adjacents restent à 100% hors poussière

* Au maximum 15 min de montage pour 30 m² de paroi de séparation



«Je travaille avec le système de protection antipoussière ToolPower et la tenture antipoussière TP. Les maîtres d'ouvrages sont contents, les locataires heureux.»



Le montage est un jeu d'enfant!
Regardez la vidéo (2 ½ minutes) sur www.toolpower.ch/video

La tenture antipoussière TP fait gagner du temps et de l'argent!



Avec la tenture antipoussière TP vous avez une longueur d'avance sur vos concurrents. Une tenture antipoussière de 30 m² est montée en 15 minutes. L'investissement modeste est amorti dès la deuxième utilisation.

L'astucieuse perche télescopique TP




Tête
No. d'art. 321050/102

Perche de tenture antipoussière
No. d'art. 321050/101



Plaqué anti-glisse
No. d'art. 321050/103

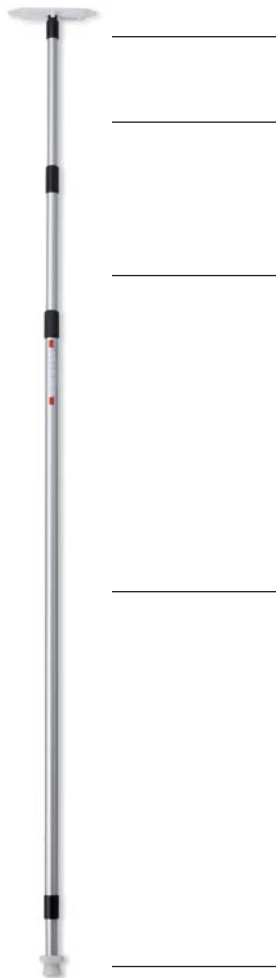

La tête mobile s'adapte aux plafonds inégaux et à l'inclinaison du toit. En un clic, la feuille de plastique est fixée de manière inamovible à la tête. Fixation sans difficulté de rails d'étanchéité s'ils sont souhaités.

Les sections des perches télescopiques TP sont ajustées à la bonne longueur et fixées par une rotation d'un quart de tour.

Le ressort en acier intégré dans le pied assure la pression de maintien de la perche entre le plancher et le plafond.

Travailler en atmosphère propre – avec des locaux adjacents à 100% hors poussière

Voici comment procéder:



1. Dérouler et couper la feuille plastique (env. 1 m de plus que la longueur libre).

2. Fixer la feuille plastique avec un recouvrement de 10 à 20 cm en haut à l'aide de la tête et positionner la perche. Placer une nouvelle perche télescopique tous les 2 à 3 m et tendre la feuille horizontalement. Soulever les pieds des perches, glisser la feuille plastique dessous et tendre verticalement.


3. Placer l'épurateur d'air ToolPower côté chantier de la tenture et disposer le tuyau d'évacuation en direction des locaux adjacents à travers une entaille faite dans la feuille plastique. **L'appareil aspire l'air poussiéreux, le filtre et le souffle dans la pièce voisine.**

4. Si un accès dans la paroi est souhaité, collez la fermeture éclair sur la feuille plastique, coupez-la au milieu de la fermeture éclair, et déjà un passage refermable est à votre disposition.

5. Une tenture antipoussière fonctionnant correctement forme une courbure du côté du chantier. La sous-pression empêche que la poussière ne se propage partout. Aucune particule de poussière ne parvient dans les autres locaux.



Achat ou location – vous avez le choix

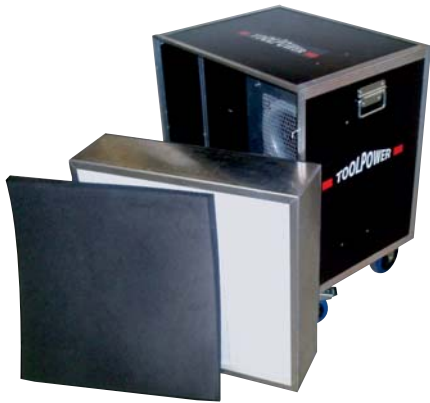

ToolPower TP 2200

Avale-poussière/épurateur d'air
Puissance du ventilateur 2200 m³/h
No d'art. 321050/11



ToolPower TP 1060

Avale-poussière/épurateur d'air
Puissance du ventilateur 1060 m³/h
No d'art. 321050/10

- Lors d'un emploi répété, l'achat de perches télescopiques ToolPower et d'un avale-poussière/épurateur d'air ToolPower vaut la peine et est rapidement amorti.
- Pour un emploi unique ou un essai, vous pouvez louer les perches télescopiques et l'appareil à un tarif très avantageux.

Perches télescopiques TP avec ressort de tension

Longueur: 1,7 m – 3,5 m
Carton de 6 pièces
No d'art. 321050/110



Accessoires:

Sac pour transporter les perches

No d'art. 321050/104



Feuille plastique

Largueur de rouleau 3,0 m:
No d'art. 321050/106
Largueur de rouleau 4,0 m:
No d'art. 321050/107



Fermeture éclair autocollante

Longueur: 2,2 m
Carton de 2 pièces
No d'art. 321050/108



	TP 2200	TP 1060
Vitesse de rotation (tours/min)	0-3400	1850
Puissance absorbé	470 W	355 W
Taille (cm)	55x65x80	58x34x40
Poids	35 kg	15 kg
Accessoires:	No d'art.	No d'art.
Préfiltre 30 PPI	321050/54	321050/50
Filtre absolu HEPA13	321050/55	321050/51
Tuyau d'évacuation	321050/57	321050/53
	6 m Ø25 cm	3 m Ø15 cm

Vente et location:

Rte. de Fribourg 69
Tél. 026 670 33 33
Fax 026 670 33 32
office@m-w-m.ch



**MAEDER
OUTILLAGES SA**
3280 MORAT
www.m-w-m.ch